

□□□ □□□□ □□□□ □□□□. □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□.

TS942AIN

□□□□ □□□	TS942AIN	□ RoHs □□□	
□□□□ / □□□	STMicroelectronics	□□□□□□ □□□	4720 pcs stock
□□□□ □□□□□	IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8MINI DIP	□	Hong Kong
□□□□ □□□	TS941x(A,B).pdf	□□□□□ □□□□	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

□□□ □□□ □□□

□□□□ "□□□ □□□" □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□.□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □ 24 □□□□ □□□ □□□□□□□.
□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ info@global-ic.hk□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□.

□□□ □□□ □□□

□□□□□ □ TS942AIN

Voltage □□□ - □□□□□ □□□□□ (□□□)	2.5 V	Voltage □□□ - □□□□□ □□□□ (□□□)	10 V
□□□□ - □□□ □□□□	5 mV	□□□□□ □□□□□ □□□	8-Mini DIP
□□□□□□□ □□□	0.0045V/µs	□□□□□	-
□□□ / □□□	8-DIP (0.300", 7.62mm)	□□□	Tube
□□□□ □□□□	Rail-to-Rail	□□□□ □□□ □□□	-40°C ~ 85°C
□□□□□□ □□□	2	□□□□□ □□□□	Through Hole
□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□	10 kHz	□□□□ - □□□□□	1.2µA (x2 Channels)
		□□□□ - □□□□ / □□□	5 mA
□□□□ - □□□ □□□	1 pA	□□□□□ □□□ □□□	TS942
□□□□□ □□□□	General Purpose		

□□□□ □□□□

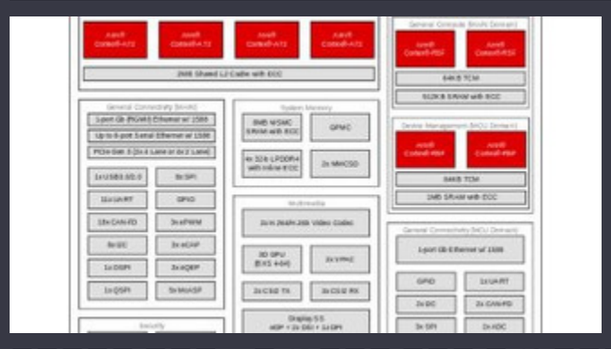

□□□□□ □□□: - □ AI □□□ □□□ □ 12 □□□□□

2023/03/15

□ Super □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□

2023/08/16

□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□

2023/07/28

□□□□□ □□□: - □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□

2023/03/15

□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□

2023/08/15

□□ □ DONERES □□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ 800nm □□ 800 □□ □□□□ □□□ □□

2023/09/6

□□□□□

2023/08/11

Rohm □□□□□□ □ voltage □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ 3.13 □□□□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□

2023/08/31

□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□ 3.13 □□□□□□□

2023/08/30

Rutronik □□ Mederik Checking orto en □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□

2023/07/4

TDK □□□-Kud Dcd Psus □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□

2023/09/15

□□□: - lorrawan □□□□□ □□□□□□□□-□□□□□□ □□□□ □□□□□

2023/07/14

□□□ □□□ © 2023 □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ - Global-IC

□-□□: info@global-ic.hk

□□□□: 19f Lockhart □□□□, □□□□□ □□□□, WAN CHAI, □□□ □□□