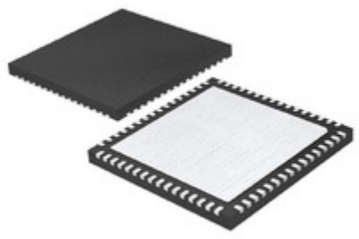

□□□ □□□□ □□□□ □□□□. □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□.

MSP430F235TRGCT

□□□□ □□□	MSP430F235TRGCT	□ RoHs □□□	N/A
□□□□ / □□□	N/A	□□□□□□ □□□	9888 pcs stock
□□□□ □□□□□	IC MCU 16BIT 16KB FLASH 64VQFN	□	Hong Kong
□□□□ □□□	MSP430x23/24x(1)/2410 Datasheet.pdf MSP430x2xx User Guide.pdf	□□□□□ □□□□	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

9888 pcs stock

□□□□ □□ (□□□□□ □□□)

1 pcs	10 pcs	25 pcs	100 pcs
$4.121	$3.723	$3.55	$3.082

□□□ □□□ □□□

□□□□ "□□□ □□□" □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□.□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □ 24 □□□□ □□□ □□□□□□□.
□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□ info@global-ic.hk□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□.

□□□ □□□ □□□

□□□□□ □ MSP430F235TRGCT

□□□□-□□□□□ (Vcc / Vdd)	1.8V ~ 3.6V	□□□□□ □□□□□ □□□	64-VQFN (9x9)
□□□□	16MHz	□□□□□	MSP430F2xx
RAM □□□	2K x 8	□□□□□□ □□□□ □□□□	FLASH
□□□□□□ □□□□□□ □□□	16KB (16K x 8 + 256B)	□□□□□□	Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT
□□□ / □□□	64-VFQFN Exposed Pad	□□□	Tape & Reel (TR)
□□□□□ □□□□	Internal	□□□□ □□□ □□□	-40°C ~ 105°C (TA)
□ I / O □□□	48	□□□□□ □□□□	Surface Mount
□ EEPROM □□□	-	□□□□ □□□□□	A/D 8x12b
□□□-□□□	16-Bit	□□ □□□□□	MSP430 CPU16
□□□□□	I²C, IrDA, LINbus, SCI, SPI, UART/USART	□□□□□ □□□ □□□	MSP430F235

□□□□ □□□□

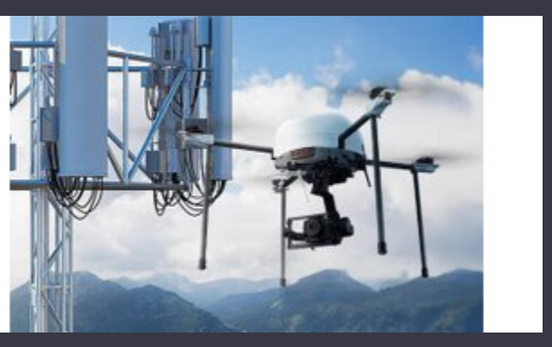

□□ □ DONERES □□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□

2023/09/6

□□- Rohde & Schwarz □□□□□ □□□ □□□ □□□□□

2023/09/15

□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□

2023/08/15

□□□□ □□□□ - □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□

2023/04/5

□□□: - lorrawan □□□□□ □□□□□□□□-□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□ 1% □□ □□□ □□□□□

2023/07/14

□ Schnider Cobots 3 □.□ □□ □□□ □□ 20 □

2023/08/7

Terran □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□

2023/09/13

□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ IC □□□□□ □□□□□ □□□

2023/07/11

□□□-□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□ MCU □ □□□□□

2023/09/12

5v □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□

2023/08/17

□□□ □□□□□□-□□-□□□ 1GHz □□□ □□□□□□ □□□

2023/09/15

□□□ □□□ © 2023 □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ - Global-IC

□-□□: info@global-ic.hk

□□□□: 19f Lockhart □□□□, □□□□□ □□□□, WAN CHAI, □□□ □□□